

BC- 3B4UC302WKP25

Description 产品描述:

- **3mm Round Lamp** 3mm 有边圆头灯
- **Lens Color** 胶体颜色: 无色透明
- **Emission Color** 发光颜色: 甚高亮蓝光
- **Viewing Angle** 半功率视角: 25°
- **No Stopper** 无卡位
- **Dice Material** 晶片材质: **InGaN**

Absolute Maximum Ratings($T_a=25^\circ\text{C}$)最大限度性能参数($T_a=25^\circ\text{C}$)

Items 项目	Symbol 符号	Absolute maximum Rating 最大限度	Unit 单位
DC Forward Current 正向电流*	I_F	20	mA
Peak Forward Current*正向峰值电流	I_{FP}	100	mA
Reverse Voltage 反向电压	V_R	5	V
Power Dissipation 消耗功率	P_D	72	mW
Operation Temperature 工作温度	T_{opr}	-40~+85	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature 储存温度	T_{stg}	-40~+100	$^\circ\text{C}$
Lead Soldering Temperature 焊锡温度	T_{sol}	Max. 260 $^\circ\text{C}$ for 5 sec Max. (3mm from the base of the epoxy bulb) 最大 260 $^\circ\text{C}$ 5 秒钟以内. (自胶体底部	

*pulse width \leq 0.1msec duty \leq 1/10 脉冲宽度 \leq 0.1msec 占空比 \leq 1/10

Typical Electrical & Optical Characteristics($T_a=25^\circ\text{C}$)产品光电特性($T_a=25^\circ\text{C}$)

Items 项目	Symbol 符号	Condition 条件	Min. 最小值	Typ. 平均值	Max. 最大值	Unit 单位
Forward Voltage 正向电压	V_F	$I_F=20\text{mA}$	3.0	1.90	3.3	V
Reverse Current 反向电流	I_R	$V_R=5\text{V}$	---	---	10	μA
Dominant Wavelength 主波长	λ_D	$I_F=20\text{mA}$	400	450	500	nm
Luminous Intensity 发光强度	I_v	$I_F=20\text{mA}$	2000	2500	3500	mcd
50% power Angle 半功率角度	2 θ 1/2H-H	$I_F=20\text{mA}$	---	25	---	deg
	2 θ 1/2V-V	$I_F=20\text{mA}$	---	---	---	deg

Rank Combination ($I_F=20mA$) 档次分类($I_F=20mA$)

Luminous Rank 亮度分类	2000-3500			
	√			

*Measurement Uncertainty of Luminous Intensity: $\pm 10\%$
亮度误差 $\pm 10\%$

Unit单位:mcd

Forward Voltage Rank 工作电压分	3.0-3.3			
	√	√		

*Measurement Uncertainty of Forward Voltage: $\pm 0.1V$
电压误差 $\pm 0.1V$


Unit单位:V

Dominant Wavelength Rank 主波长分类	400-500			
	√			

*Measurement Uncertainty of Dominant Wavelength $\pm 1.0nm$
主波长误差 $\pm 1.0nm$

Unit单位:nm

Outline Drawing 外形图:

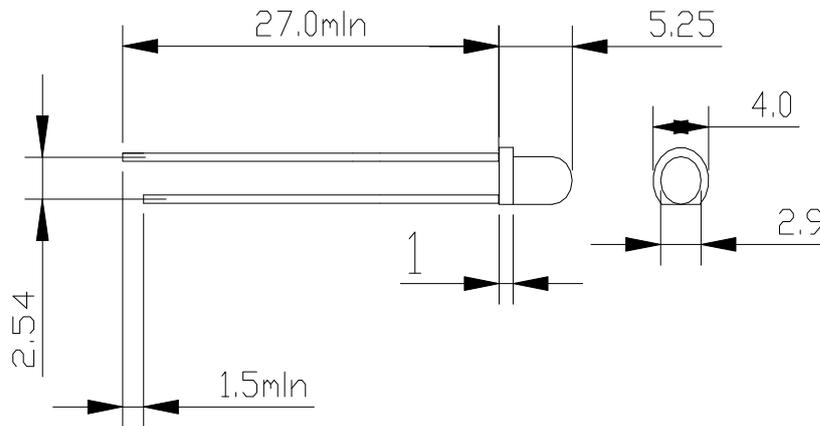

注：此规格有长支架和短支架
长支架：长度 27mm
短支架：长度 15mm

NOTES 备注:

1. All dimensions area in mm tolerance is $\pm 0.25\text{mm}$ unless otherwise no ted. 所有尺寸单位为 mm, 如无特殊说明误差范围为 $\pm .25$ mm.
2. An epoxy meniscus may extend about 0.5mm down the leads . 胶体沿支架延伸不可超过 0.5 mm.
3. Burr around bottom of epoxy may be 0.5mm max . 多胶不超过 0.5mm.